



#CORE

SPEZIFIKATIONEN  
**HTD CHROM 50**



**#CORE** • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




# HTD CHROM 50





## HTD CHROM 50

Unser Lifestyle Modell mit verchromtem Oberflächen-Finish. Der serienmäßige, planungsfreundliche 50 mm Mittenanschluss wird durch die im Lieferumfang enthaltene Chrom-Blende formschön verdeckt und unsere Design-Ventilarmatur rundet das edle Gesamtbild ab.

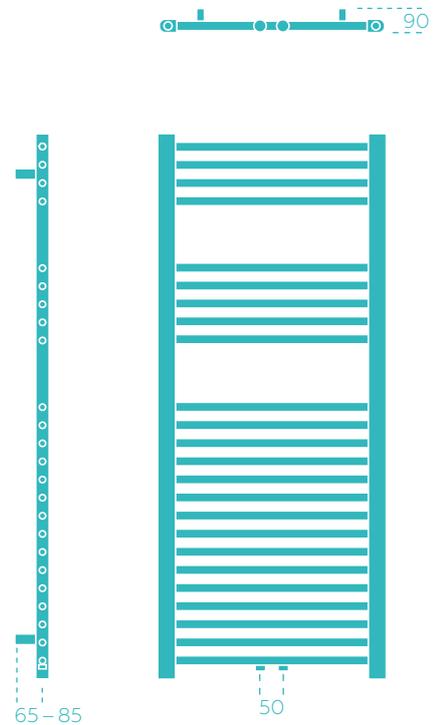

Maßstab in mm



## HTD CHROM 50 BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis
800	500	50	252 W	357 €
800	600	50	312 W	377 €
1200	500	50	392 W	484 €
1200	600	50	463 W	515 €
1800	500	50	623 W	593 €
1800	600	50	719 W	626 €

Preisgruppe 3

**Standard-Anschluss:**

MA 50 mm

**Befestigung:**

im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTD CHROM 50 Badheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und vertikalen D-Profil-Sammelrohren (40 x 30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, mit verchromter Oberfläche. Mit Abständen zwischen den Rohrböcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt zwischen den Rundrohren und die Ausrichtung ist variabel möglich.

**Bauhöhen**

800, 1200, 1800 mm

**Baubreiten**

500, 600 mm

**Ausführung**

gerade

**Standardfarbe**

Chrom

**Anschlüsse**

2 x 1/2" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm

2 x 1/2" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren

2 x 1/2" Innengewinde nach oben in den Sammelrohren für Entlüftung

**Nabenabstand**

Mittenanschluss 50 mm

**Wandabstand**

65 – 85 mm variabel (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 10 bar

**Betriebstemperatur**

max. 95°C

**Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH

Oststraße 84 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

E. [info@christesen.gmbh](mailto:info@christesen.gmbh)

[www.christesen.gmbh](http://www.christesen.gmbh)