



# CHRISTESEN

#ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN

## HTV EDELSTAHL



**#ADVANCE** • Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von CHRISTESEN. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer



HTV EDELSTAHL





## HTV EDELSTAHL

Der HTV EDELSTAHL ist ganz offensichtlich kein gewöhnlicher Heizkörper. Er ist ein Gestaltungselement für Ihr Raumkonzept und ein absoluter Eyecatcher. Durch die Verwendung des sehr hochwertigen, rostfreien Edelstahls AISI 316L, kann der Heizkörper auch im Bereich von Salzwasserpools (z. B. Hotel SPA) und in Räumen mit aggressiver Luftfeuchtigkeit (z. B. Schlachtereier) eingesetzt werden. Der HTV mit gebürsteter Oberfläche ist in der Bauhöhe 1.800 mm und den Baubreiten 370 – 746 mm lieferbar. Sondergrößen nach Kundenwunsch können jedoch problemlos realisiert werden.

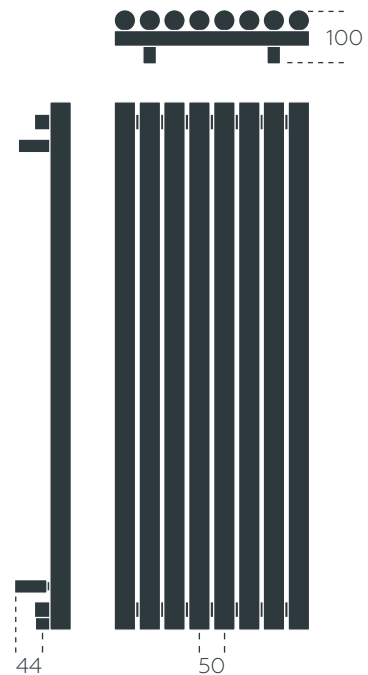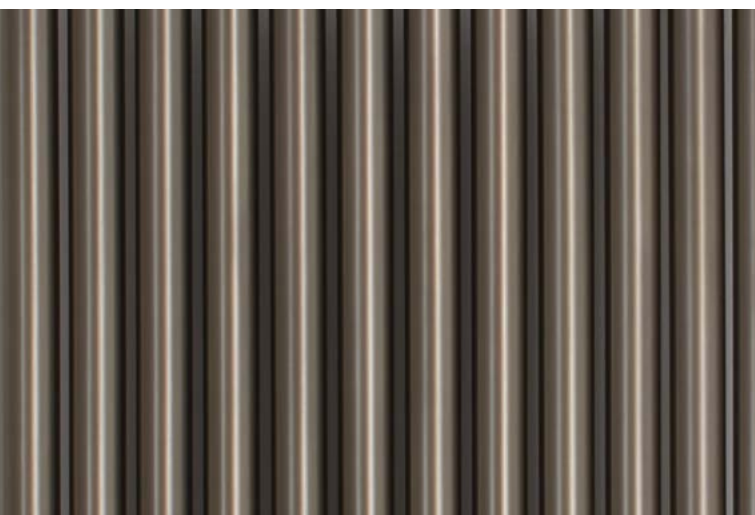

Maßstab in mm

## HTV EDELSTAHL DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Rohre	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C
1800	370	8	50	615 W
1800	464	10	50	769 W
1800	558	12	50	918 W
1800	652	14	50	1071 W
1800	746	16	50	1220 W

Preisgruppe 4

**Standard-Anschluss:**

MA 50 mm

**Material:**

gebürsteter rostfreier Edelstahl  
1.4404 AISI 316L

**Befestigung:**

im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**

max. 6 bar

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTV Edelstahl Designheizkörper aus gebürstetem, rostfreiem Edelstahl, Werkstoff 1.4404 AISI 316L, mit aufgesetzten vertikalen Rundrohren (Durchmesser 40 mm) und zwei horizontalen Vierkant-Sammelrohren (30×30 mm), verschweißt, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

**Bauhöhen**

1800 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage lieferbar)

**Baubreiten**

370, 464, 558, 652, 746 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage lieferbar)

**Standardfarbe**

gebürsteter Edelstahl

**Anschlüsse**

2× ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm  
1× ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

**Nabenabstand**

50 mm

**Wandabstand**

44 – 54 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 6 bar

**Betriebstemperatur**

max. 110°C

**Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH • Oststraße 84 • An der Bahn 7  
T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451  
info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh

**HINWEIS**

Für den Einsatz im direkten Spritzwasserbereich (z.B. offene Dusche) und im Bereich von Salzwasser-pools und Räumen mit aggressiver Luftfeuchtigkeit (wie z. B. Hotel, SPA, oder Schlachtereie) geeignet.