



CHRISTESEN

#ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN

TYP O + TYP O ELEKTRO



#ADVANCE • Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von CHRISTESEN. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer


TYP O + TYP O-ELEKTRO





TYP O

Bei der Entwicklung des Typ O haben wir uns von unserem Firmenlogo inspirieren lassen. Ein Modell das unverwechselbar ist und sofort mit der Marke CHRISTESEN assoziiert wird und dabei alle Attribute vereint die wir an unsere #ADVANCE Serie stellen...Individualität, Ästhetik und beste Verarbeitung. Der Typ O wird an das Zentralheizungssystem angeschlossen, ist aber auch als Elektro-Version erhältlich.

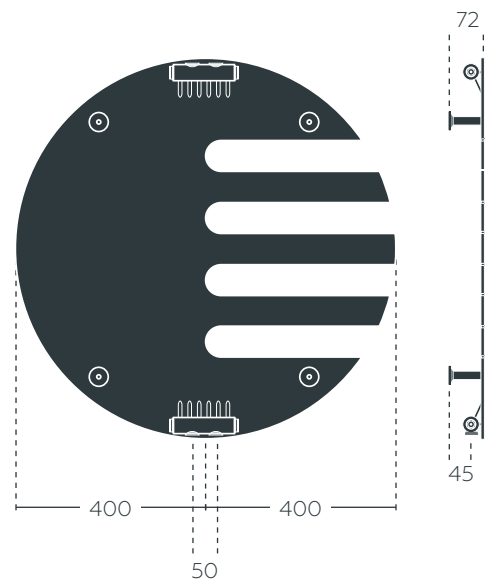

Maßstab in mm

TYP O DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Betrieb	Wattleistung 75/65/20°C
800	800	50	Zentralheizung	366 W

Preisgruppe 4

Befestigung:

Im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

Typ O Designheizkörper aus einer Aluminiumplatte (8 mm Stärke) mit auf der Rückseite eingefasstem, umlaufendem Kupferrohr, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren, Standardfarbe weiß RAL 9016 matt, optional RAL Sonderfarbe, optional Aluminium gebürstet, optional mit Oberflächen-Blattfinish (Kupfer, Silber, Gold). Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite.

Bauhöhen

800 mm

Baubreiten

800 mm

Ausführung

Anschluss an das Zentralheizungssystem

Standardfarbe

weiß RAL 9016 matt (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)
Aluminium gebürstet oder Oberflächen-Blattfinish (Kupfer, Silber, Gold)

Anschlüsse

2 x ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm
2 x ½" Innengewinde für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

47 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig in einer Holzbox verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

3 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 90°C

Liefernachweis


CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt
T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451
info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh



TYP O ELEKTRO

Bei der Entwicklung des Typ O haben wir uns von unserem Firmenlogo inspirieren lassen. Ein Modell das unverwechselbar ist und sofort mit der Marke CHRISTESEN assoziiert wird und dabei alle Attribute vereint die wir an unsere #ADVANCE Serie stellen...Individualität, Ästhetik und beste Verarbeitung. Der Typ O ELEKTRO wird einfach mit einer Steckdose verbunden und startet den Heizbetrieb (plug+play).

Falls gewünscht, kann der Typ O ELEKTRO aber auch ohne Stecker geliefert werden und per Kabel-Direktanschluss mit einem handelsüblichen Raumthermostat verbunden und gesteuert werden.

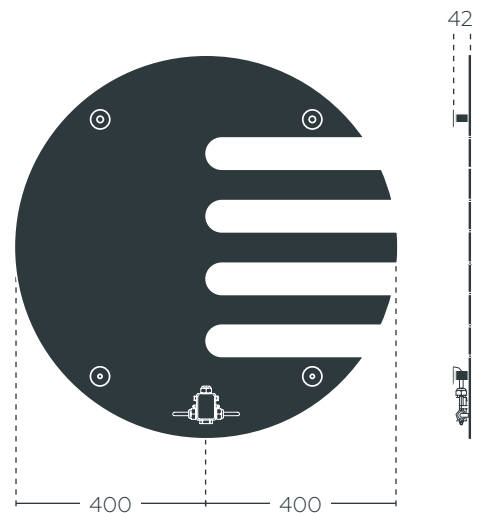

Maßstab in mm

TYP O ELEKTRO DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Betrieb	Wattleistung 75/65/20°C	Preisgruppe 4
800	800	50	rein elektrisch	366 W	Befestigung: Im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel) Preise: zzgl. gesetzl. MwSt.

Typ O ELEKTRO Designheizkörper aus einer Aluminiumplatte (8 mm Stärke) mit auf der Rückseite eingefasstem, isoliertem Heizkabel 230 Volt, Schutzklasse IP 44, Stromkabel mit Schuko-Stecker, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren, Standardfarbe weiß RAL 9016 matt, optional RAL Sonderfarbe, optional Aluminium gebürstet, optional mit Oberflächen-Blattfinish (Kupfer, Silber, Gold). Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite.

Bauhöhen

800 mm

Baubreiten

800 mm

Ausführung

ELEKTRO (rein elektrisch)

Standardfarbe

weiß RAL 9016 matt (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)
Aluminium gebürstet oder Oberflächen-Blattfinish (Kupfer, Silber, Gold)

Anschlüsse

230 Volt mit Schukostecker

Wandabstand

42 mm

Lieferumfang

inkl. Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig in einer Holzbox verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

3 Jahre

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt
T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451
info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh