



#CORE

SPEZIFIKATIONEN

**AVV + AVV DUPLEX**



**#CORE** • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.


René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer



# AVV + AVV DUPLEX






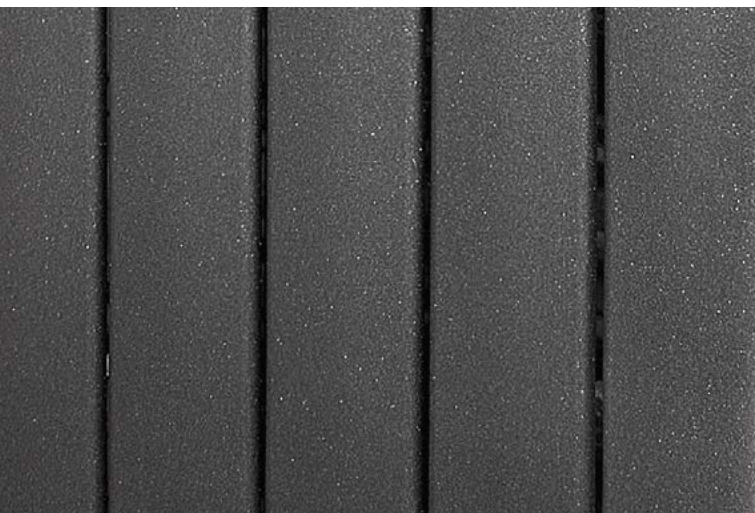

## AVV

Unsere dekorativen Paneel-Wohnraumheizkörper zeichnen sich durch gute Performance und ein durchdachtes, harmonisches Design aus. Mit einer Bauhöhe bis 2.500 mm kann der Raum optimal genutzt und eine angenehme Raumwärme erzeugt werden. Der AVV in vertikaler Ausführung und auch unsere anderen Wohnraumheizkörper sind sowohl in einlagiger- und bei höherem Wärmebedarf auch in doppellagiger Ausführung erhältlich.

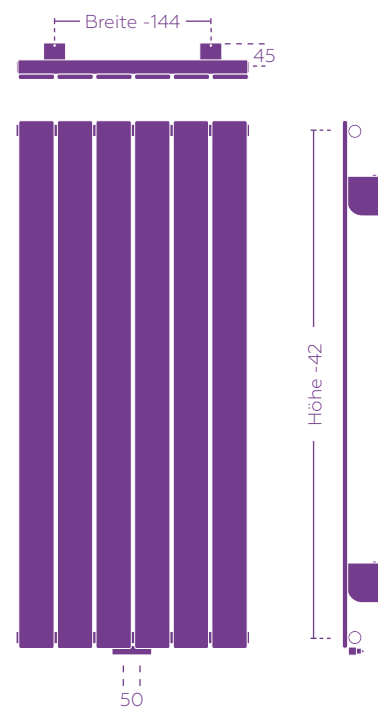

Maßstab in mm



## AVV WOHNRAUMHEIZKÖRPER (VERTIKAL)

Höhe (mm)		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Breite (mm)	Elem.									
289	4	203 W	264 W	324 W	384 W	444 W	503 W	563 W	623 W	682 W
362	5	254 W	331 W	406 W	481 W	556 W	631 W	705 W	780 W	855 W
435	6	305 W	397 W	488 W	578 W	668 W	758 W	847 W	937 W	1027 W
508	7	357 W	464 W	570 W	676 W	780 W	885 W	990 W	1094 W	1199 W
581	8	408 W	531 W	652 W	773 W	893 W	1012 W	1132 W	1252 W	1372 W
654	9		597 W	734 W	870 W	1005 W	1139 W	1274 W	1409 W	1544 W
727	10		664 W	816 W	967 W	1117 W	1267 W	1416 W	1566 W	1717 W
800	11		731 W	898 W	1064 W	1229 W	1394 W	1559 W	1723 W	1889 W
873	12			980 W	1161 W	1341 W	1521 W	1701 W	1881 W	2061 W
946	13			1062 W	1258 W	1453 W	1648 W	1843 W	2038 W	
1019	14				1355 W	1565 W	1775 W	1985 W		

**Wattleistung**  
75/65/20°C

**Standardfarbe**  
weiß RAL 9016

**Aufpreis Sonderfarbe**  
40 %

**Standard-Anschluss (51)**  
MA 50 mm

**Anschluss-Option (41,42)**  
gegen Aufpreis


**Betriebsdruck**  
max. 4 bar

**Preise**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

**Anschluss-Optionen**  
Standard (51)



Optionen (41,42)



CHRISTESEN AVV Wohnraumheizkörper mit vertikalen einseitig aufgesetzten Flachovalrohren (70 x 11 mm) und zwei horizontalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm), mit standardmäßigem Mittenanschluss 50 mm, ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung mit Aushebesicherung nach VDI 6036 erfolgt über fix auf der Rückseite der Flachovalrohre angebrachte Aufhängelaschen.

### Bauhöhen

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm

### Baubreiten

289, 362, 435, 508, 581, 654, 727, 800, 873, 946, 1019 mm

### Ausführung

einlagig vertikal

### Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

### Anschlüsse

2 x 1/2" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm (Standard 51)  
2 x 1/2" Innengewinde seitlich unten in den Sammelrohren  
2 x 1/2" Innengewinde seitlich oben in den Sammelrohren für Entlüftung

### Optional

ohne Mittenanschluss 50 mm (Option 41, 42 gegen Aufpreis)

### Nabenabstand

Mittenanschluss 50 mm bzw.  
bei Anschluss-Option (41,42) Höhe abzgl. 42 mm

### Wandabstand

45 mm (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

### Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungs-  
satz (ohne Dübel und Schrauben)

### Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in  
Folie eingeschweißt

### Gewährleistung

5 Jahre

### Betriebsdruck

max. 4 bar

### Betriebstemperatur

max. 95°C


### Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH  
An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt  
T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451  
info@christesen.gmbh  
www.christesen.gmbh



## AVV DUPLEX

Unsere dekorativen Paneel-Wohnraumheizkörper zeichnen sich durch gute Performance und ein durchdachtes, harmonisches Design aus. Mit einer Bauhöhe bis 2.500 mm kann der Raum optimal genutzt und eine angenehme Raumwärme erzeugt werden. Der AVV in vertikaler Ausführung und auch unsere anderen Wohnraumheizkörper sind sowohl in einlagiger- und bei höherem Wärmebedarf auch in doppellagiger Ausführung erhältlich.

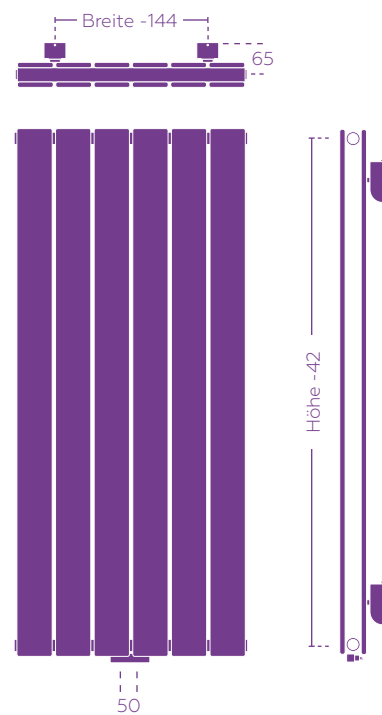

Maßstab in mm



## AVV DUPLEX WOHNRAUMHEIZKÖRPER (VERTIKAL)

Höhe (mm)		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
<b>Breite (mm)</b>	<b>Elem.</b>									
289	4	302 W	393 W	482 W	570 W	656 W	742 W	826 W	910 W	993 W
362	5	378 W	492 W	604 W	713 W	822 W	929 W	1035 W	1140 W	1244 W
435	6	454 W	591 W	725 W	857 W	987 W	1116 W	1243 W	1370 W	1495 W
508	7	530 W	690 W	847 W	1001 W	1153 W	1303 W	1452 W	1599 W	1745 W
581	8	606 W	790 W	969 W	1145 W	1319 W	1491 W	1661 W	1829 W	1996 W
654	9		889 W	1091 W	1289 W	1485 W	1678 W	1869 W	2059 W	2247 W
727	10		988 W	1212 W	1433 W	1650 W	1865 W	2078 W	2289 W	2498 W

### Wattleistung

75/65/20°C

### Standardfarbe

weiß RAL 9016

### Aufpreis Sonderfarbe

40 %

### Standard-Anschluss (51)

MA 50 mm

### Anschluss-Option (41,42)

gegen Aufpreis

### Betriebsdruck

max. 4 bar

### Preise


zzgl. gesetzl. MwSt.

### Anschluss-Optionen

Standard (51)



Optionen (41,42)



CHRISTESEN AVV DUPLEX Wohnraumheizkörper mit vertikalen doppelseitig aufgesetzten Flachovalrohren (70×11 mm) und zwei horizontalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm), mit standardmäßigem Mittenanschluss 50 mm, ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung mit Aushebesicherung nach VDI 6036 erfolgt über fix auf der Rückseite der Flachovalrohre angebrachte Aufhängelaschen.

### Bauhöhen

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm

### Baubreiten

289, 362, 435, 508, 581, 654, 727 mm

### Ausführung

doppellagig vertikal

### Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

### Anschlüsse

2× ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm (Standard 51)

2× ½" Innengewinde seitlich unten in den Sammelrohren

2× ½" Innengewinde seitlich oben in den Sammelrohren für Entlüftung

### Optional

ohne Mittenanschluss 50 mm (Option 41, 42 gegen Aufpreis)

### Nabenabstand

Mittenanschluss 50 mm bzw.

bei Anschluss-Option (41,42) Höhe abzgl. 42 mm

### Wandabstand

65 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

### Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungs-satz (ohne Dübel und Schrauben)

### Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

### Gewährleistung

5 Jahre

### Betriebsdruck

max. 4 bar

### Betriebstemperatur

max. 95°C

### Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH

An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh

www.christesen.gmbh