



#CORE

SPEZIFIKATIONEN

HTQ CHROM



#CORE • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




HTQ CHROM





HTQ CHROM

Dieser Handtuchrockner ist ein klares Statement zu puristischem Design. Die geometrische Anordnung der Vierkantrohre in Kombination mit der verchromten Oberfläche ergibt ein minimalistisches und modernes Gesamtbild, das durch unser optionales Design-Handregulier-Ventil CUBE abgerundet wird. Falls gewünscht, kann der HTQ-E optional auch rein elektrisch betrieben werden, d.h. ein kostenintensiver Anschluss an die Zentralheizung ist nicht nötig und eine Nachrüstung in Ihrem Bad problemlos möglich.

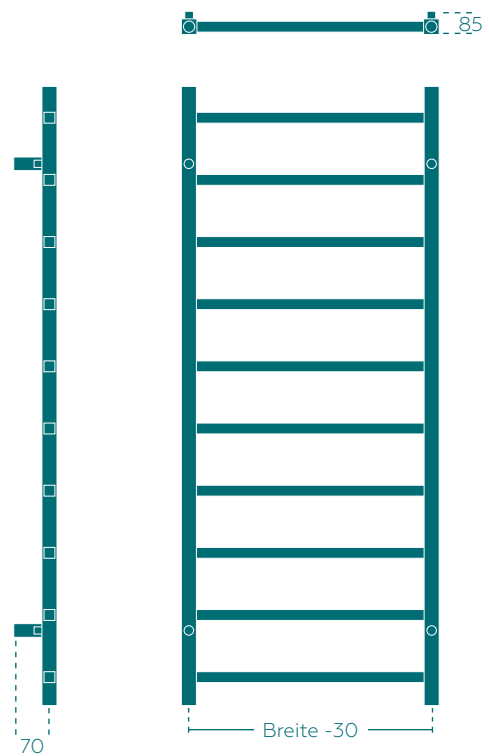

Maßstab in mm



HTQ CHROM DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
1200	600	570	246 W	300 W
1600	600	570	369 W	300 W

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 6 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.



DESIGN HANDREGULIER-VENTIL CUBE

Winkel-Ventil Set bestehend aus zwei Handregulierventilen (rechts | links), verchromt und absperbar.

CHRISTESEN HTQ CHROM Designheizkörper mit horizontalen Vierkantrohren (20×20 mm) und zwei vertikalen Vierkant-Sammelrohren (30×30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, mit verchromter Oberfläche. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

1200, 1600 mm

Baubreiten

600 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

Chrom

Anschlüsse

2× ½" Innengewinde nach unten

2× ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

Breite abzgl. 30 mm

Wandabstand

70 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 6 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH

An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh