



#CORE

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

SPEZIFIKATIONEN

# HTT + HTT-E ELEKTRO



**#CORE** • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




# HTT + HTT-E ELEKTRO





## HTT

Der HTT Badheizkörper ist einseitig offen mit aufgesetzten, horizontalen Flachrohren und zwei vertikalen Vierkant-Sammelrohren in gerader Ausführung. Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTT drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen installiert werden. In Verbindung mit unserer Kombi Ventilarmatur ist die zusätzliche Installation einer Heizpatrone möglich. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

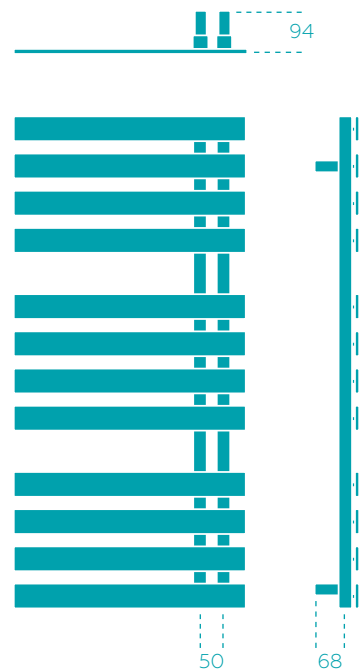

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	mit Heizstab Typ 1 (Watt)
875	500	50	403 W	300 W
875	600	50	471 W	300 W
1190	500	50	528 W	600 W
1190	600	50	616 W	600 W
1505	500	50	648 W	600 W
1505	600	50	756 W	600 W
1820	500	50	766 W	900 W
1820	600	50	894 W	900 W

Preisgruppe 1

**Besonderheit:**

Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTT drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen installiert werden.

**Optional:**

Aufpreis Sonderfarbe + 40%

**Befestigung:**

Im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**

max. 4 bar

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTT einseitig offener Badheizkörper mit aufgesetzten, horizontalen Flachrohren (50×11 mm) und zwei vertikalen Vierkant-Sammelrohren (30×30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTT drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen installiert werden. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

**Bauhöhen**

875, 1190, 1505, 1820 mm

**Baubreiten**

500, 600 mm

**Ausführung**

gerade

**Standardfarbe**

weiß RAL 9003 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**

2× ½" Innengewinde nach unten 50 mm Anschluss

2× ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

**Nabenabstand**

50 mm

**Wandabstand**

68 - 78 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 4 bar

**Betriebstemperatur**

max. 95°C

**Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH

An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451


info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh



## HTT-E ELEKTRO

Der rein elektrisch betriebene HTT-E ELEKTRO ist mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt und der mit dem DESIGN AWARD 2020 ausgezeichnete NEX Heizstab ist bereits integriert, d.h. er ist komplett montagefertig ausgerüstet und muss nur noch an der Wand installiert und mit einer Steckdose verbunden werden.

Die Flüssigkeitstemperatur des Heizkörpers kann im Bereich von 30°C – 60°C gesteuert werden.

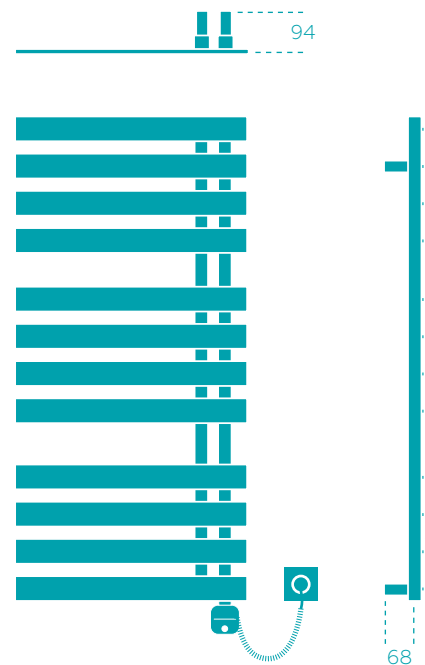

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
875	500	300 W
875	600	300 W
1190	500	600 W
1190	600	600 W
1505	500	600 W
1505	600	600 W
1820	500	1000 W
1820	600	1000 W

Preisgruppe 1

**Besonderheit:**

Der Heizstab ist auf der rechten Heizkörperseite vorinstalliert, d.h. der HTT ist nach links offen. Auf Wunsch kann der Heizstab aber auch auf der linken Heizkörperseite installiert werden.

**Bitte bei Bestellung angeben.****Optional:**

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

**Befestigung:**

Im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTT-E ELEKTRO einseitig offener Badheizkörper mit aufgesetzten, horizontalen Flachrohren (50×11 mm) und zwei vertikalen Vierkant-Sammelrohren (30×30 mm) in gerader Ausführung. Werkseitig gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit (frostsicher bis -20°C) und Elektro-Heizstab Typ NEX (Wattleistung gem. Heizkörper-Größe) montagefertig auf der rechten Heizkörperseite vorinstalliert, die Flüssigkeitstemperatur des Heizkörpers kann im Bereich von 30°C – 60°C gesteuert werden. Spiralkabel mit 0,4 – 0,6 m Länge und Schuko-Stecker. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrböcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

**Bauhöhen**

875, 1190, 1505, 1820 mm

**Baubreiten**

500, 600 mm

**Ausführung**

gerade

**Standardfarbe**

weiß RAL 9003 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**

2× ½" Innengewinde nach unten 50 mm Anschluss

2× ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

**Wandabstand**

68 - 78 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre | 2 Jahre für den Elektro-Heizstab

**Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH

An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh