



#CORE

SPEZIFIKATIONEN

**QV**



**#CORE** • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer



TO BUY:  
-BÄRETTE  
-KRÄUTERTOPFEN  
-LUTE ZWIEBELN  
-BÄCKHAU  
-KNOSLAUCH  
↳ PRÄSENTIEREN




QV





## QV

Modernes Design und optimaler Wärmekomfort. Unsere Q-Serie bietet ein erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis. Die vertikal angeordneten quadratischen Rohre und die flache Bauweise ergeben ein harmonisches Gesamtbild. Lieferbar in der Bauhöhe 1.680 mm und 1.850 mm und 8 verschiedenen Baubreiten von 280 – 980 mm.

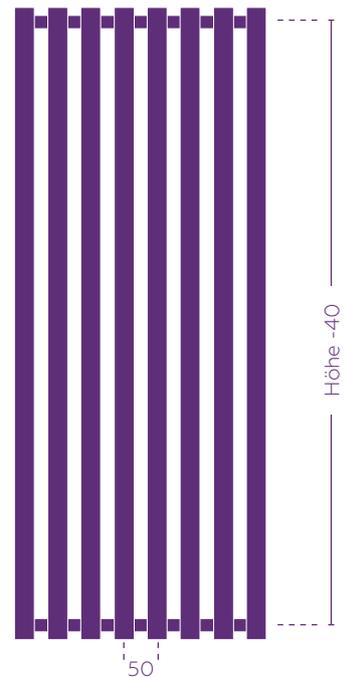

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis MA 50 mm
1680	280	1640	571 W	262 €	38 €
1680	380	1640	757 W	305 €	38 €
1680	480	1640	895 W	358 €	38 €
1680	580	1640	1025 W	401 €	38 €
1680	680	1640	1193 W	460 €	38 €
1680	780	1640	1367 W	519 €	38 €
1680	880	1640	1538 W	578 €	38 €
1680	980	1640	1704 W	637 €	38 €
1850	280	1810	631 W	278 €	38 €
1850	380	1810	832 W	326 €	38 €
1850	480	1810	984 W	380 €	38 €
1850	580	1810	1136 W	428 €	38 €
1850	680	1810	1316 W	498 €	38 €
1850	780	1810	1504 W	567 €	38 €
1850	880	1810	1692 W	637 €	38 €
1850	980	1810	1880 W	706 €	38 €

Preisgruppe 4

**Optional:**  
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

**Befestigung:**  
im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**  
max. 10 bar

**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN QV Designheizkörper mit vertikal angeordneten Vierkantrohren (30×30 mm) und horizontalen, runden Verbindungs-Sammelrohren (Durchmesser 20 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Vierkantrohre.

**Bauhöhen**

1680, 1850 mm

**Baubreiten**

280, 380, 480, 580, 680, 780, 880, 980 mm

**Ausführung**

vertikal

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**

2 × ½" Innengewinde seitlich unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

2 × ½" Innengewinde seitlich oben für Entlüftung

**Nabenabstand**

Höhe abzgl. 40 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

**Wandabstand**

60 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 10 bar

**Betriebstemperatur**

max. 110°C

**Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH • Oststraße 84 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

E. info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh